



A-A断面拡大図(S=3/1)

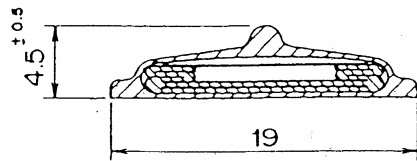

動作ストローク 0.7mm 以上

アルミ成形チャンネルに装着した  
A-A断面拡大図(S=3/1)

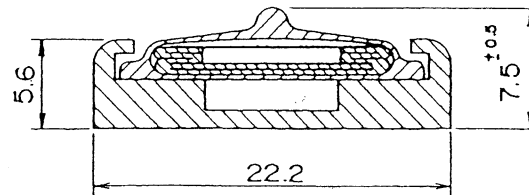

テープスイッチ 102-A型

《仕様書》

1. 接点 定格 : AC100V, DC30V, 1A (最大値)
2. 接触 抵抗 : 0.05Ω 以下 (動作圧以上の初期値)
3. 絶縁 抵抗 : 100MΩ 以上 (500Vメガーにて)
4. 耐電圧 : 500V DC 1分間以上
5. 絶縁試験条件 : クラス "A"
6. 機械的寿命 : (0.5A, 抵抗負荷) 28V DCにて300万回  
(使用条件にてより寿命は変化します)
7. 動作圧 : 約 1.5kg/cm<sup>2</sup>
8. 温度 範囲 : -12℃ ~ +60℃
9. 接点 材質 : 焼入れバネ材に銅メッキ処理
10. 外皮 材質 : 軟質塩化ビニール

図番 990615-1  
単位 m/m

名称 テープスイッチ  
102-A型

製図 H11.6.15.

承認

テープスイッチジャパン株式会社